



1. 产品外包装



2. 产品外包装



3. 产品开箱（内含产品合格证、使用说明书）



4. 产品开箱（以含显示、声光报警为例）



5. 准备工具：螺丝刀、扳手、冲击钻、电源适配器



6. 检测仪清单



7. 检测仪开盖，屏幕内含操作按键，可设置检测仪相关报警点



8. 轻轻拿下检测仪的显示屏，避免弄坏显示屏线路接口



9. 可以看到检测仪内部构造



10. 拧开检测仪穿线孔



11. 用螺丝刀捅开穿线孔里的胶塞



12. 轻轻地可以将里面的胶塞捅出来




13. 穿线孔的配件螺帽、胶塞、铁圈



14. 准备将电源适配器的线穿过穿线孔



15. 依次将配件穿进穿线孔

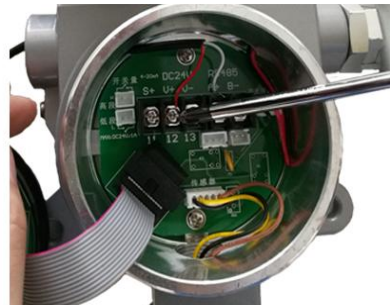

16. 接好相对应的电源线V+、V-



17. 将配件放入穿线孔，用扳手将螺帽拧紧



18. 将显示屏放回原位，拧紧防爆外壳



19. 将检测仪安装在指定位置，接上螺丝固定，接上电源，屏幕显示读数，检测仪已正常工作。

现场安装实例



蓝星杭州水处理技术研究开发中心安装实例



上海电力学院实验室安装实例



苏州某污水处理厂安装实例



检测仪管道式安装实例



东莞华为生产基地-无线气体检测仪安装实例



浙江大学实验室安装实例



江西某化工厂安装实例



深圳某钟表厂安装实例

电话: 0755-85258900 传真: 0755-85258903
地址: 深圳市龙岗区龙岗大道万汇大厦908

邮箱: singoan@163.com